DGA

NANO TINI

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento
  Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA o 500mA
  Connect in series at 350mA or 500mA
- 10 gr
- Altamente riciclabile
  Highly recyclable

c UL us LISTED

Dimensioni ridottissime
Nano lenti proprietarie
Snoot antiabbagliamento

Very small dimensions
DGA proprietary lenses
Anti-dazzle snoot

NANO TINI

Lumen Output 3000K CRI > 90	1W 350mA 50lm	2W * 500mA 80lm
20° Lens	784015.___-UL	784016.___-UL
30° Lens	764015.___-UL	764016.___-UL
50° Lens	7D4015.___-UL	7D4016.___-UL

Finiture / Finish
- 1 Cromo Lucido / Shiny Chrome
- 3 Grigio - Gray
- 4 Nero - Black
- E Ottone Integrale / Massive Brass
- I Oro Lucido / Gold Chrome

Colore LED / LED Colour
- U 2200K
- X 2700K CRI > 90
- W 3000K CRI > 90
- K 3500K CRI > 90
- D 4000K CRI > 90

Elementi di fissaggio / Fixing element
- G Ghiera - Ring nut
- M Magnetico - Magnetic
- P Applique - Applique
- S Screw base - Screw base

* Montare solo su superfici metalliche
To be mounted on metal surfaces only

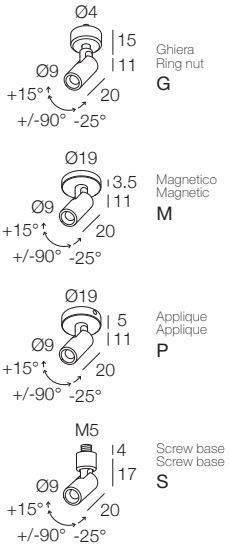

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC30-M-350-NW
500mA	CC30-M-500-NW

ELEMENTI DI FISSAGGIO
FIXING ELEMENTS

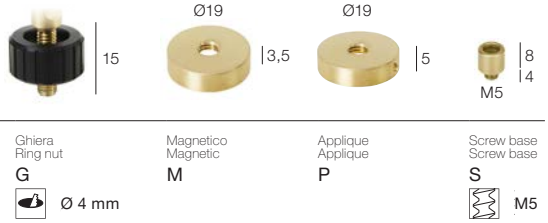

EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.___-UL
- FIXING ELEMENT
- LED COLOUR
- FINISH