

MIRUM TF+

IP40 / IP55

Class III

Incasso a parete, soffitto
Wall, ceiling recessed

Installazione a filo
Trimless installation

Collegare in serie 180mA o 250mA o 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA

295 gr

Ø 64 mm

Altamente riciclabile
Highly recyclable




MIRUM TF+

STRUTTURA FRAME	A00923.30	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Mirum TF+ Please specify always 1 Frame for each Mirum TF+ in the purchase order
--------------------	-----------	--



MODULO - MODULE MIRUM TF+ IP40	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	420lm	560lm	770lm	1000lm (at source)		
15° Reflector	7A4085._ _	7A4086._ _	7A4087._ _		7 Bianco - White A Oro - Gold C Gothic Cement K Corten - Corten H Nero - Black L Bianco Perla Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
25° Reflector	7G4085._ _	7G4086._ _	7G4087._ _			
40° Reflector	744085._ _	744086._ _	744087._ _	744088._ T DIM-TO-WARM		

MODULO - MODULE MIRUM TF+ IP55	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	420lm	560lm	770lm	1000lm (at source)		
15° Reflector	7A4089._ _	7A4090._ _	7A4091._ _		7 Bianco - White A Oro - Gold C Gothic Cement K Corten - Corten H Nero - Black L Bianco Perla Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
25° Reflector	7G4089._ _	7G4090._ _	7G4091._ _			
40° Reflector	744089._ _	744090._ _	744091._ _	744092._ T DIM-TO-WARM		

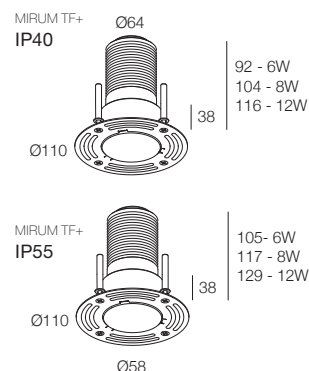

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N
250mA	CC9-F-250-N
350mA	CC20-F-350-N
350mA	CC20-A-350-N DIM-TO-WARM

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80	A00830.H0
IP55	A01168.80	A01166.40	A01169.80	A01167.80	

Only for 15° reflector

EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.

LED COLOUR
FINISH